





**25** mil  
horas de  
vida útil

**1**  
ano de  
garantia

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	LP-PAR20-SMD-8-27 (cor quente) LP-PAR20-SMD-8-57 (cor fria)	LP-PAR30-SMD-12-27 (cor quente) LP-PAR30-SMD-12-57 (cor fria)	LP-PAR38-SMD-18-27 (cor quente) LP-PAR38-SMD-18-57 (cor fria)
	POTÊNCIA	8W	12W
FLUXO LUMINOSO	600 Lm	900 Lm	1350 Lm
TENSÃO	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.
VIDA ÚTIL	25.000h	25.000h	25.000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 40	IP 40	IP 40
ÂNGULO DE ABERTURA	120°	120°	120°
ÍNDICE DE REP. DE COR	>80	>80	>80
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.92	>0.92	>0.92
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÃO	63 mm(L) x 84 mm(C)	94 mm(L) x 97 mm(C)	120 mm(L) x 130 mm(C)
TEMPERATURA DE COR	 2700k 5700k	 2700k 5700k	 2700k 5700k

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Emissão luminosa I / CDL polar

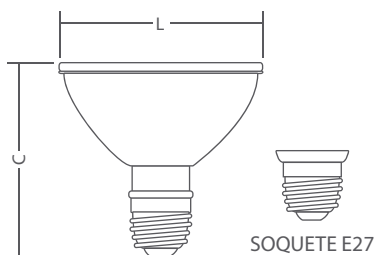

SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h  
(19) 3522-2020 / [sac@ledplanet.com.br](mailto:sac@ledplanet.com.br)

Conheça nossa linha de produtos:  
[www.ledplanet.com.br](http://www.ledplanet.com.br)